

## CZECH

Děkujeme vám za zakoupení hodinek RXO.

Prosím, přečtěte si všechny informace před použitím zařízení.

Tento produkt obsahuje 1 Hodinky RXO + 1 mini CD-ROM, obsah balení je uveden níže:

### **Hodinky RXO 2018**

- Hodinky s RXO Chipem.
- Anti-spy protektor (viditelnost textu hodinek pouze uživatelem hodinek, nikdo jiný nemá šanci vidět text).
- USB kabel pro přenos dat z PC a nabíjení.
- Sluchátka.

### **Mini CD-ROM:**

- PDF Manual
- Software 2018 pro konvertování do RX0 formátu.
- Symboly (Software a souour se symboly)

### **OBSLUHA A PROVOZ**

Tyto hodinky jsou digitální a zvláštní pozornost by měla být věnována při provozu:

- Baterie je prázdná nebo s velmi nízkou úrovní nabití. První nabití (4 hodiny), další (2 hodiny).
- Výdrž baterie (7-12 h) v závislosti na použití: úsporný režim, zobrazení textu, hudby, videa, úsporný režim baterie, atp.
- Hodinky nesmí být ponořeny do vody (nejsou vodotěsné).
- Nevystavujte teplotám větší než 50 °.
- Hodinky nemohou být v blízkosti elektromagnetických polí.
- Nepokoušejte se nahrát nový firmware, mohlo by dojít k nenávratnému poškození.
- Před odebráním USB kabelu vašich hodinek z počítače, musíte stisknout tlačítko M v hodinkách nebo klikněte na “Bezpečně odebrat hardware” na vašem PC.


### **Základní funkce**


- RX0 a TXT čtení dokumentu. Určeno pro MAC nebo Windows.
- PDF, WORD, HTML, HTM, LIT a CHM (Potřeba konvertovat do RX0 formátu pomocí RXO 2018 instalovaného software).
- Podporující formáty obrázků: JPEG, BMP, GIF
- Hudební přehrávač: MP3, WMA, WAV.
- Video: AMV or AVI (AVI nutné konvertovat do AMV 128 x 96 pixels format pomocí Video Converter software, který je dostupný na MINI-CD).
- podpora 25 jazykových mutací.

## funkce tlačítek

### RXO 2018




**ON:** Stisk  během 2 sekund je zobrazeno menu, stiskněte znovu pro zobrazení času nebo vyčkejte 15 sekund pro zobrazení času. Pro vstup do nabídky znovu potřebujete odemknout hodiny stisknutím tlačítka M po dobu 6 sekund.

**OFF:** Hodinky musí být odemknuty tlačítkem M po dobu 6 sekund, Stiskněte tlačítko  3 sekundy.

**POTVRZENÍ:** Stisk tlačítka M, Stiskněte tlačítko M pro otevření zvoleného souboru.

**TLAČÍTKO ZPĚT:** Stiskněte M tlačítko 2sec. k návratu předešlého, hlavního menu.

**ZPĚT když je zobrazen text:** Stisk tlačítka

 pro výběr jiného textového dokumentu.

**POHOTOVOSTNÍ TL. (když je zobrazen text, obrázek):** Stisk M. Pro odemknutí stisk M 6sekund.

**VÝBĚR PŘEDEŠLÉ STRÁNKY :**



**VÝBĚR DALŠÍ STRÁNKY:**



**PLAY / STOP TLAČÍTKO**

**RESET:** Stisk  8sec.

### NABÍJENÍ BATERIE:

První nabití (4hodiny), druhé a další nabití (2hodiny).Když je baterie slabá, hodinky ukáží zprávu a automaticky se přepnou do úsporného režimu.

### PC PŘIPOJENÍ:

k připojení použijte dodaný USB kabel. RXO hodinky se zobrazí ve Windows podobně jako USB flash disk, stačí pouze zkopírovat z počítače soubory, které potřebujete a vložte do RXO hodinek.

Před vyjmutím USB kabelu vašich hodinek z PC, musíte stisknout tlačítko M v hodinkách nebo kliknout na “hardware bezpečně odebrat”, poté můžete odpojit kabel; jinak byste mohli poškodit hodinky.

## RXO SOFTWARE PRO PC



Instalujte software nazývaný **Setup RXO 2018** obsažený na CD-ROM.  
**1<sup>st</sup> Připojte hodinky** k PC pomocí USB kabelu a vyčkejte pár sekund než budou hodinky rozeznány.

**2<sup>nd</sup> Spusťte software** klikněte na **Load document** a vyberte dokument, který chcete zobrazit v hodinkách. Můžete zobrazit tyto typy souborů:  
PDF, DOC, DOCX, TXT, HTM, HTML, LIT, CHM.


**POZOR VELICE DŮLEŽITÉ!!:** Při nahrávání souboru **PDF, DOC, DOCX** musíte nejprve soubor konvertovat pomocí software, který vytvoří RXO soubory na ploše, které následně zkopírujete do hodinek.

**3<sup>rd</sup> Klikněte na convert to RXO** (RXO soubory budou uloženy na vaší ploše).

**4<sup>th</sup> Zkopírujte RXO soubory** z plochy a vložte do RXO USB paměti (jako na flashku) nebo klikněte na Copy to Watch a vyberte RXO USB.

**5<sup>th</sup> Odpojte hodinky**, “bezpečně odebrat hardware”.

**RXO reader** (umí otevřít TXT a RXO soubory). Vyberte RXO aplikaci a zmáčkněte M tlačítko

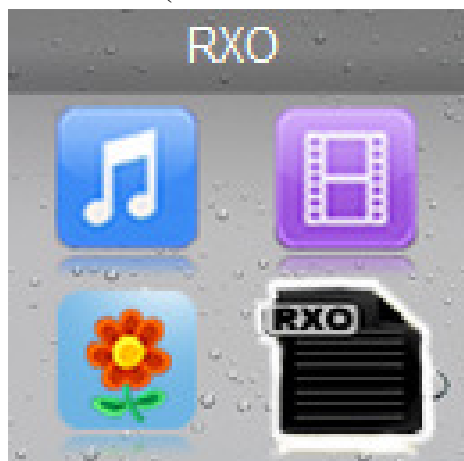

Stisk ◀ ▶ pro výběr souboru.

Stisk M tlačítko znovu pro výběr souboru ◀ ▶ pro listování stránek.

**POHOTOVOSTNÍ TLAČÍTKO** když je zobrazen text: Stisk M. Pro odemčení stisk M 6sec. ESC ZOBRAZENÍ: Stisk ▶ když je zobrazen text.

**ESC** když je zobrazeno menu procházení souboru: Stisk M 2sec. k návratu hlavního menu.

### RXO reader možnosti nastavení


Pokud je zobrazen dokument stisk M 2sec., poté můžete vybrat **Playsetting** pro listování každé stránky automaticky a nastavit posouvání v intervalu (0-120s), stisk M pro potvrzení a exit.

Pokud nastavíte 0 (manuálně) stránky posouváte manuálně pomocí šipek.



### Zobrazení obrázků

Vyberte aplikaci, stisk **M** vyberte obrázek.

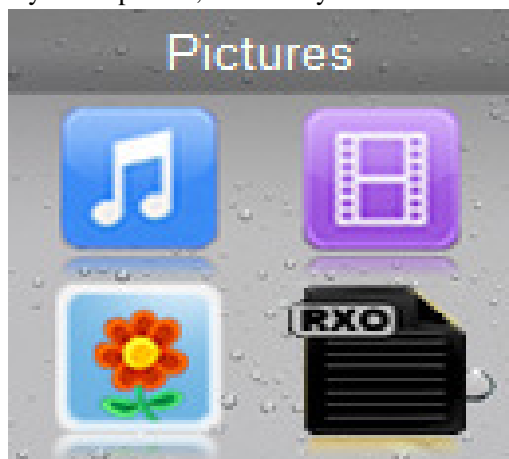

◀ ▶ Stisk **M** vybraného obrázku.

Stisk ◀ or ▶ Stisk **M** 2sec. pro listování nahraných obrázků.

**POHOTOVOSTNÍ TLAČÍTKO když je zobrazen:** Stisk ▶. Pro odemčení stiskněte **M** 6sec.

**ZPĚT:** Stisk **M** 2sec. k vrácení zpět.


### Nastavení menu obrázků

Pokud je zobrazen obrázek stisk **M**, poté můžete vybrat **Slideshow setting/Time per slide**. Poté nastavíte interval zobrazování auto-play(5-120s), stisk **M** pro potvrzení a exit.

\* Pokud se obrázky nezobrazují správně v aplikaci PICTURE doporučujeme použít program MAL-  
OVÁNÍ, který je součástí Windows, musíte vytvořit obrázky, a velikost **256 x 256 pixel nebo  
128 x 128 pixel**.


## Music

vyberte aplikaci, stisk **M** tlačítko pro vstup do menu.

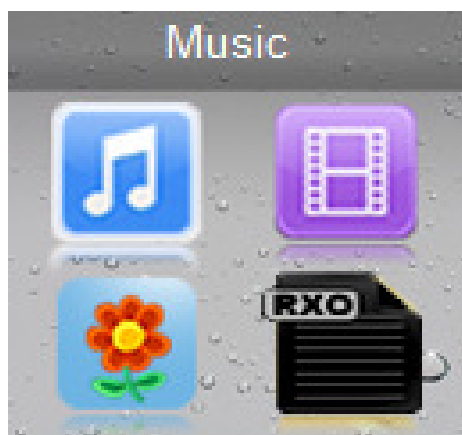

## Video


Vyberte Video aplikaci, stisk **M** pro vstup do menu.

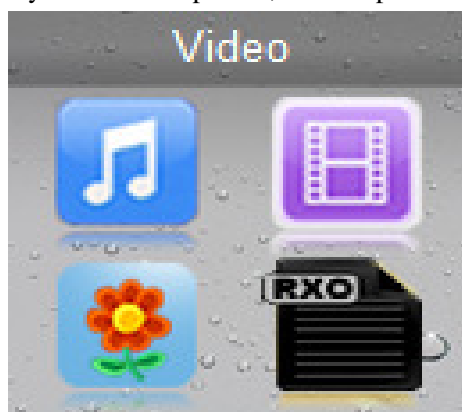

\* Pro sledování videa musíte konvertovat do **AMV 128 x 96 pixel** formátu použitím **Video Converter** software **obsažen na CD-ROM**.

## Kalendář

Výběr Calendar/Calendar aplikace, stisk **M** pro vstup do menu.

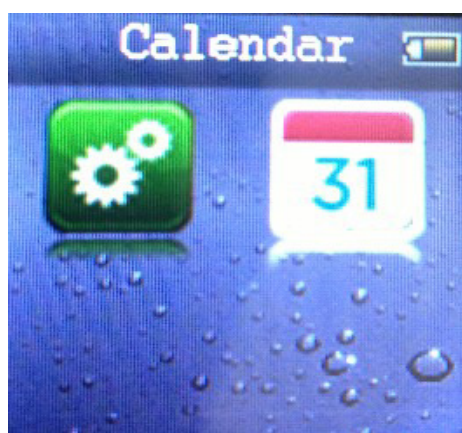

Stisk **M znovu** pro výběr roku, měsíce, dne.



## System Settings

Select Set application, press **M** button to enter.



### 1.Play Mode

### 2.Sound setting

### 3.Display settings

#### 3.1Backlight timer

- If you select **Always on**: The screen never will be turned off (**recomended**)
- If you select **10,20 or 30 seconds**: The screen will be turned off after this time but you only need press any button to turned on the screen.

#### 3.2Clock type

- If you select **None**: The clock never will be shown and the emergency button won't work.
- If you select **Digital clock**: It will show one dark digital clock. (**recommended**)
- If you select **Clock 1, Clock 2 or Clock 3**: It will show standar included clocks.

### 4.Sleep timer

- Select **OFF (Recommended)**

### 5.Save electricity power off

- Select **OFF (Recommended)**

### 6.Date and time: Set date and time.

**7.Language** Support languages including: Simplified Chinese, Traditional Chinese, English, Japanese, Korean, French, German, Italian, Dutch, Portuguese, Spanish, Swedish, Czech, Danish, Polish, russian, Turkish, Hungarian, Romanian, Arabic, Hebrew, Thai, Indonesian, Greek.

### 8.Information

**9.Format device:** Format the internal memory card (We recommend to use it if **RESET** pressing **▶||** during 8seconds doesn't work)

**10.Factory settings:** Restore factory settings.

## IMPORTANT:

- Do not store the RXO Watch with low battery. Charge before store it.
- Charge the battery at least 1 time every 2 months.
- Don't use another RXO Software to convert files for this watch, use only RXO 2018 software.
- If the watch have problems can't be solved or the screen is frozen, please press **▶||** during 8 seconds to restart it.